




Verti-Mix

## Verti-Mix Professional – Messeneuheit

### Kompakt, wendig, robust

- Vergrößerte Seitenschieber (+100 mm)
- Hydraulik Routing
- Mischvolumen von 7,5 bis 14,5 m<sup>3</sup>
- Überarbeitete, kompakte Rahmenvordereinheit und Deichsel
- Äußerst wendige Maschine gerade auch für enge Hof- und Stallverhältnisse geeignet

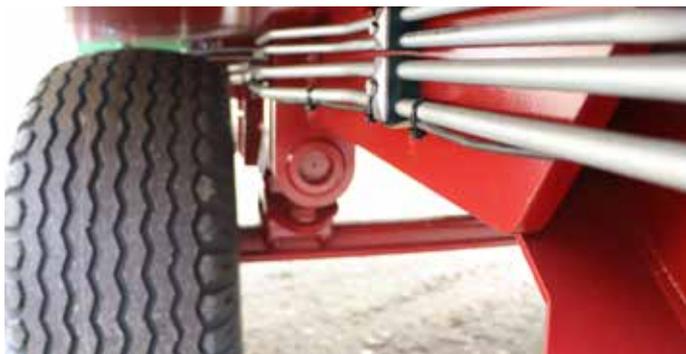

### Routing der Hydraulikleitungen

- Wartungsarm
- Verschleißfest
- Einsatzsicher

### Serienmäßig kurzes Fahrgestell

- Maximale Übersichtlichkeit und hohe Wendigkeit
- 3 Punkt-Wiegung über Deichsel und Achse

## Technische Daten

	VM 75	VM 90	VM 105	VM 125	VM 120	VM 145
<b>Abmessungen</b>						
Länge mit Querförderband [m]	4,69	4,69	4,84	4,84	4,99	4,99
Breite mit Querförderband [m]	2,16	2,16	2,28	2,28	2,42	2,42
Radaußenbreite [m]	1,78	1,78	2,04	2,04	2,23	2,23
<b>Eigengewicht</b>						
mit Querförderband [kg]	3.300	3.500	3.900	4.300	4.500	4.900
bei Seitenschieber [kg]	3.100	3.300	3.700	4.100	4.300	4.700
<b>zul. Gesamtgewicht</b>						
zul. Stützlast [kg]	1.000	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
technisch zul. Gesamtgewicht bei 15 km/h [kg]	8.000	8.000	12.000	12.000	12.200	12.200
zul. Gesamtgewicht 25 km/h [kg]	7.000	7.000	9.000	9.000	11.400	11.400
<b>Leistungsbedarf [kW]</b>						
ohne Schaltgetriebe	26	31	37	41	47	54
mit Schaltgetriebe 14,4/26 U/min	18	22	26	30	29	34
<b>Leistungsbedarf [PS]</b>						
ohne Schaltgetriebe	35	42	50	56	64	73
mit Schaltgetriebe 14,4/26 U/min	25	30	35	41	40	46
<b>Achse</b>						
Spurbreite [m]	1.510	1.510	1.630	1.630	1.740	1.740
<b>Behälter</b>						
Behälterwandstärke [mm]	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Bodenplatte [mm]	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Behälterlänge Innenmaß ohne Überlauftring [m]	3,14	3,26	3,47	3,63	3,67	3,82
<b>Fahrzeughöhe in Abhängigkeit der Bereifung [m]</b>						
250/70-15	2,38	2,58				
10.0/75-15,3	2,42	2,62				
400/60 15,5	2,48	2,68	2,81	3,07	2,92	3,17
30 x 11,5-14,5			2,72	2,98		
435/50 R19,5			2,89	3,16	2,99	3,24
8.15-15					2,82	3,07

Technische Änderungen vorbehalten